



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Klawiatura Redragon K681ACG-RGB-PRO Cyrus Pro

### Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki **Redragon**. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

### 1. Dane producenta i importera

**Producent:** Redragon

**Importer i dystrybutor:**

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

## 2. Opis produktu

### Redragon K681ACG-RGB-PRO Cyrus Pro – gamingowa klawiatura 75%

Mechaniczna klawiatura gamingowa Redragon K681ACG-RGB-PRO Cyrus Pro oferuje wygodę i kompaktowy format, nie rezygnując przy tym z pełnej funkcjonalności. Dzięki przełącznikom Leopard L, technologii Gasket Mount oraz wielostrefowemu podświetleniu RGB, zapewnia najwyższą precyzję działania, komfort i estetykę.

#### Cechy produktu:

- **Trzy tryby połączenia** – USB-C, Bluetooth 5.0/3.0 i adapter 2.4 GHz
- **Kompaktowy układ 75%** – 81 klawiszy, w tym pokrętło multimedialne
- **Switche mechaniczne Leopard L** – płynne, wytrzymałe przełączniki
- **Pokrętło multimedialne** – szybka regulacja głośności i podświetlenia
- **Podświetlenie RGB** – 16,8 miliona kolorów i wiele efektów
- **Funkcja Hot-Swap** – wymiana przełączników bez lutowania
- **Technologia Gasket Mount** – miękka amortyzacja klawiszy
- **Bateria 4000 mAh** – długi czas pracy bez ładowania
- **Port USB-C i slot na odbiornik 2.4G** – wygodne przechowywanie dongla

#### Zawartość zestawu:

- ✓ Klawiatura Redragon K681ACG-RGB-PRO Cyrus Pro
- ✓ Odbiornik USB 2.4 GHz
- ✓ Przewód USB-C do USB-A (1,5m)
- ✓ Narzędzie do wyjmowania keycapów

## 3. Bezpieczeństwo użytkowania

Aby korzystanie z produktu było bezpieczne, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

### Środki ostrożności

- Podczas montażu i demontażu klawiatury oraz jej przełączników używaj odpowiednich narzędzi, dzięki temu unikniesz uszkodzeń.
- Metalowe styki przełączników są delikatne – obchodź się z nimi ostrożnie, aby zapobiec ich wygięciu lub złamaniu.

### Unikanie skaleczeń

- Zachowaj ostrożność przy kontakcie z ostrymi krawędziami lub wystającymi elementami przełączników.
- W przypadku demontażu zaleca się używanie rękawic ochronnych.

### Kompatybilność i prawidłowy montaż

- Przed zakupem sprawdź, czy klawiatura i przełączniki są kompatybilne z Twoim urządzeniem.
- Jeśli podczas montażu napotkasz opór, nie używaj siły – może to doprowadzić do uszkodzeń.
- Dobierz przełączniki o odpowiedniej sile nacisku i działaniu, aby uniknąć zmęczenia dłoni i nadgarstków przy długotrwałym użytkowaniu.

## **Zagrożenia związane z lutowaniem**

- Jeśli montaż przełączników wymaga lutowania, używaj lutownicy zgodnie z jej przeznaczeniem, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Unikaj dotykania gorących części lutownicy i zawsze odkładaj ją na przeznaczoną do tego podstawkę.


## **Warunki użytkowania**

- Nie używaj klawiatury w miejscach o wysokiej wilgotności, aby uniknąć korozji metalowych elementów.
- Jeśli przełączniki zostaną zamoczone, upewnij się, że są całkowicie suche przed ich montażem.
- Przechowuj urządzenie z dala od źródeł wysokiej temperatury, aby zapobiec deformacji plastikowych części.
- Do czyszczenia nie stosuj środków na bazie alkoholu ani innych agresywnych substancji.
- Przed użyciem upewnij się, że nie masz uczulenia na materiały użyte w produkcji.

## **Dodatkowe informacje**

- Produkt zawiera małe elementy, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci.
- Korzystaj wyłącznie z przełączników zalecanych przez producenta Twojej klawiatury.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji klawiatury ani jej przełączników (wiercenie, docinanie lub ingerencje w konstrukcję), ponieważ może to prowadzić do ich uszkodzenia.

## 4. Instalacja i użytkowanie

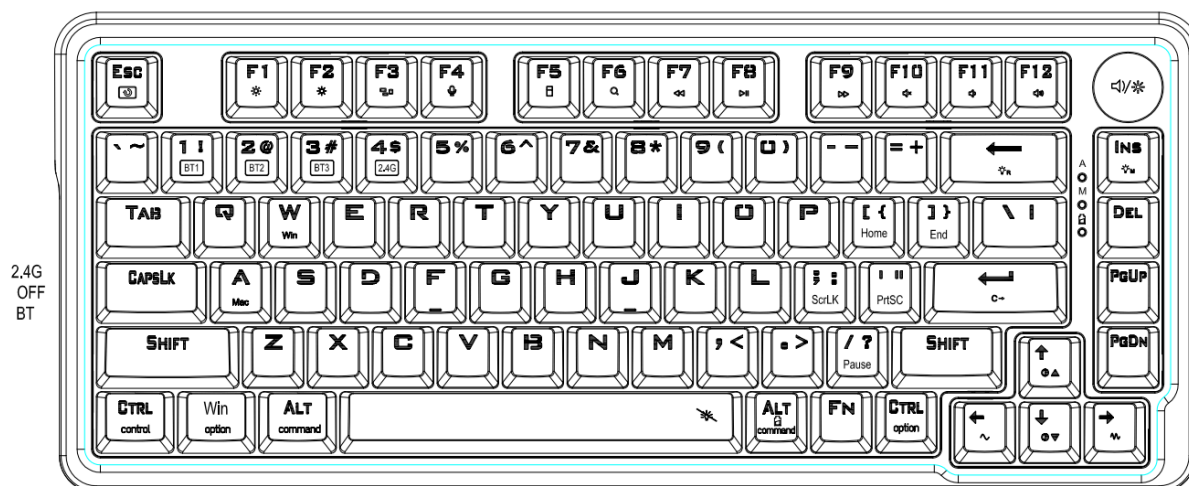

### Tryb przewodowy

1. Przesuń przełącznik **2.4G/OFF/BT** na pozycję **OFF**.
2. Podłącz klawiaturę do komputera za pomocą kabla USB-C.
3. System automatycznie wykryje i skonfiguruje urządzenie.
4. Klawiatura jest gotowa do użycia.

### Tryb bezprzewodowy 2.4 GHz

1. Przesuń przełącznik **2.4G/OFF/BT** na **2.4G**.
2. Przytrzymaj **FN + 4** przez 3 sekundy – wskaźnik M zacznie migać na żółto.
3. Podłącz odbiornik USB do portu komputera.
4. Po udanym połączeniu wskaźnik M zaświeci się na stałe na żółto.

### Tryb Bluetooth

1. Przesuń przełącznik **2.4G/OFF/BT** na **BT**.
2. Przytrzymaj **FN + 1 / FN + 2 / FN + 3** przez 3 sekundy – wskaźnik M zacznie migać na niebiesko, cyjanowo lub różowo.
3. Włącz Bluetooth w urządzeniu i wyszukaj klawiaturę **BT3.0 Keyboard** lub **BT5.0 KB**.
4. Połącz z wybranym urządzeniem.

### Tryb oszczędzania energii

- **Po 3 minutach bezczynności** – wyłączają się tylko diody, ale klawiatura pozostaje aktywna.
- **Po 30 minutach bezczynności** – klawiatura przechodzi w tryb uśpienia i odłącza połączenie.

## 5. Funkcje klawiszy skrótów

### Multimedia (Windows)

- FN + F1 – Zmniejszenie jasności ekranu
- FN + F2 – Zwiększenie jasności ekranu
- FN + F3 – Przełączanie między oknami (ALT + Tab)
- FN + F4 – Głosowy asystent (Win + H)
- FN + F5 – Pokaż pulpit (Win + D)
- FN + F6 – Wyszukiwanie
- FN + F7 – Poprzedni utwór
- FN + F8 – Odtwarzanie/Pauza
- FN + F9 – Następny utwór
- FN + F10 – Wyciszenie dźwięku
- FN + F11 – Zmniejszenie głośności
- FN + F12 – Zwiększenie głośności

### Multimedia (macOS)

- F1 – Zmniejszenie jasności ekranu
- F2 – Zwiększenie jasności ekranu
- F3 – Przełączanie okien
- F4 – Siri
- F5 – Pokaż pulpit
- F6 – Wyszukiwanie
- F7 – Poprzedni utwór
- F8 – Odtwarzanie/Pauza
- F9 – Następny utwór
- F10 – Wyciszenie
- F11 – Zmniejszenie głośności
- F12 – Zwiększenie głośności

### Kombinacje FN

- ✓ FN + SPACE – Włącz/wyłącz podświetlenie
- ✓ FN + STRZAŁKI ↑ / ↓ – Zmiana jasności podświetlenia
- ✓ FN + STRZAŁKI ← / → – Regulacja prędkości efektu podświetlenia
- ✓ FN + Backspace – Włączenie trybu personalizacji podświetlenia

### Aby przełączyć system:

- FN + W – przełącz na Windows
- FN + A – przełącz na macOS

## Tryb oszczędzania energii

- ✓ Po 3 minutach bezczynności – podświetlenie wyłącza się
- ✓ Po 30 minutach bezczynności – klawiatura przechodzi w tryb hibernacji

## Resetowanie do ustawień fabrycznych

- ✓ Przytrzymaj **FN + ESC** przez 3 sekundy

## 6. Konserwacja i czyszczenie

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia klawiatury.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu.
- Regularnie sprawdzaj i czyść przestrzenie między klawiszami.

## 7. Utylizacja i recykling

- Klawiaturę należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

## 8. Gwarancja

Gwarantem jest:

**ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA**

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

**Gwarancja nie obejmuje:**

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **Redragon K681ACG-RGB-PRO Cyrus Pro!**  
Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.